


MODÈLE 450 LITHIUM-ION

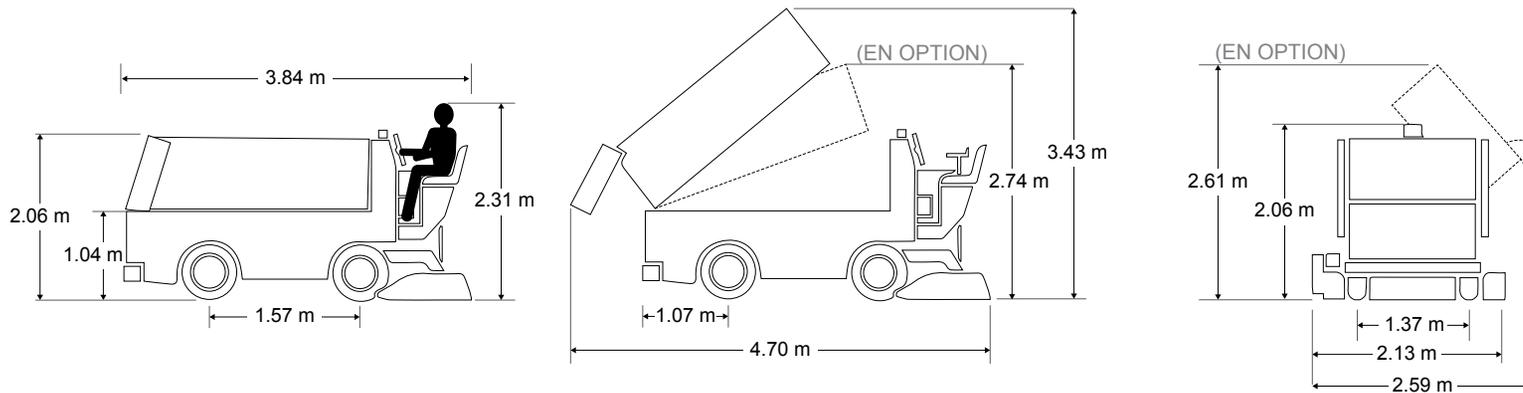

RENDEMENT

Benne à neige

Volume réel	2.66 m ³	94 pi ³
Neige compactée	3.17 m ³	112 pi ³

Eau

Eau de surfacage	627 L	166 gal.
Eau de lavage	218 L	58 gal.
Total	845 L	224 gal.

Huile hydraulique	72 L	19 gal.
--------------------------	------	---------

DIRECTION

Quatre roues motrices

Batterie Batteries sûres et à haute densité de lithium fer et de magnésium (LiFeMgPO₄).

Transmission La pompe et le moteur hydrostatique à variation continue sont du type à piston axial.

Système hydraulique Pompe simple puissante pour les vis verticales et horizontales. Pression hydraulique descendante pour un surfacage optimal.

Essieux

Avant	1950 kg	4300 lb
Arrière	2177 kg	4800 lb

Freins Freinage hydrodynamique complet et freins à tambour arrière

DIMENSIONS

Hors tout

	L	I	H	L	I	H
Benne baissée	3.84 m	2.13 m	2.06 m	151 po	84 po	81 po
Benne relevée	4.70 m	2.13 m	3.43 m	185 po	84 po	135 po

Lame de coupe

	L	I	H	L	I	H
	195.6 cm	12.7 cm	1.27 cm	77 po	5 po	0.5 po

Dégagement

Dégagement minimum hauteur d'opérateur	2.31 m	91 po
Dégagement puits à neige	104.1 cm	41 po

Système de convoyeurs

Diamètre de tarière horizontale	25.4 cm	10 po
Diamètre de tarière verticale	25.4 cm	10 po

Maniabilité

Empattement	1.57 m	62 po
Écartement des roues	1.37 m	54 po
Rayon de braquage au conditionneur	4.57 m	15 pi

Poids

Vide	2660 kg	5860 lb
Rempli d'eau	3502 kg	7720 lb